



Technisches Merkblatt PVC-Putzabschlussprofile 10/14 mm

Geprüfte Qualität von 3ks profile gmbh



6010




6014

Produktbeschreibung:

Putzabschlussprofile aus Hart-PVC zur Herstellung exakter Putzabschlüsse. Hohe Stabilität und gute Putzverkrallung durch spezielle Profilgeometrie. Feuchtraumgeeignet – rostfrei.
Für Innen- und Außenputze, 10 mm bzw. 14 mm Putzstärke.

Anwendung:

Zur Herstellung von Putzabschlüssen im Innen - und Außenbereich für alle gängigen Putzsysteme.
Mit beiliegenden Stoßverbindern endlos verlängerbar.

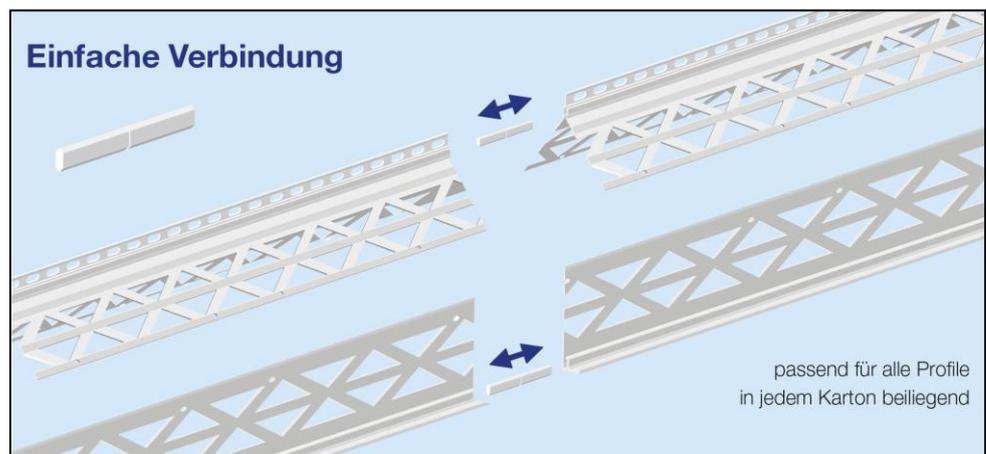

Eigenschaften:

- optisch ansprechender Putzabschluss
- dauerhafter Schutz
- absolut rostfrei
- auch für Sanierputze geeignet
- witterungsbeständig

Technische Daten:

Materialbeschreibung		Polyvinylchloride, Hart- PVC
Farbe		weiß
Vicat-Erweichungstemperatur	DIN ISO 306	78°C
Materialdichte	DIN EN ISO 1183-1	1,63 gr/cm ³
Verarbeitungstemperatur		+ 5°C bis + 35°C
UV-Beständigkeit		sehr gut
Putzstärke (Auftrag)		10 mm bzw. 14 mm
Material ist frei von Blei, Cadmium, Barium, Selen und Chrom		

Verpackungseinheiten:

Artikelnummer	Länge	Stäbe pro Karton	Karton pro Palette
6010250	250 cm	25 Stäbe (62,5 lfm)	30 Karton (1875 lfm)
6014250	250 cm	25 Stäbe (62,5 lfm)	30 Karton (1875 lfm)

Wichtige Hinweise:

PVC-Putzabschlussprofile mit **T-FAL Gehrungsschere** auf das erforderliche Maß ablängen und mit Ansetzmörtel in der gewünschten Position befestigen und ausrichten. Nach Aushärten des Ansetzmörtels verputzen. Putz entlang der Abziehkante des **PVC-Putzabschlussprofils** abziehen. Das **PVC-Putzabschlussprofil** ist lückenlos mit Putz zu umschließen! (Fehlstellen hinter dem Einputzschenkel sind unbedingt zu vermeiden)
Nicht unter + 5° C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Lagerung liegend, trocken, bei üblicher Raumtemperatur.
Eine Lagerung von über 12 Monaten ist zu vermeiden.

Qualität:

Das Produkt wird einer ständigen Qualitätskontrolle unterzogen.