Montagehandleiding
Wandbekleding

arcadia®

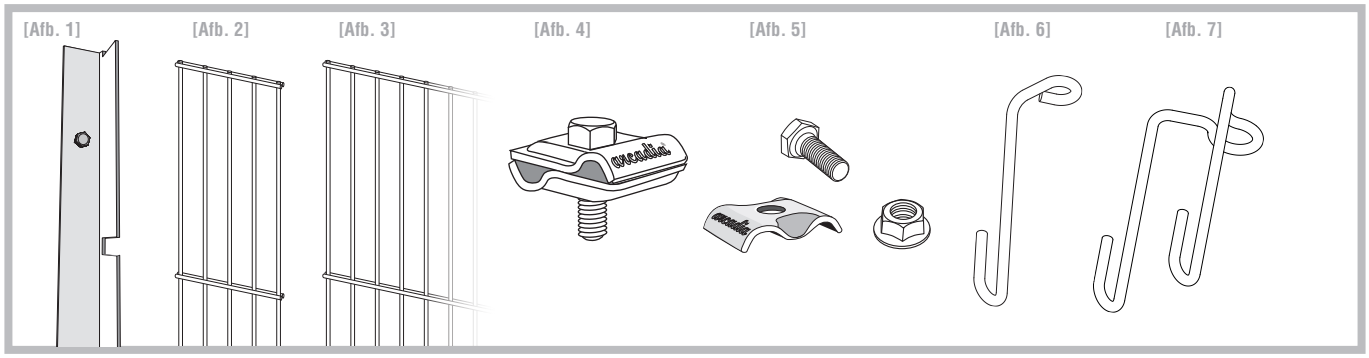

De montagehandleiding is bedoeld voor de gekwalificeerde handwerker, die weet hoe een montage veilig en deskundig uitgevoerd moet worden. Beschikt de handwerker niet over een van deze kwalificaties, dan moet een deskundig montagebedrijf met de werkzaamheden worden belast. Voor een correcte montage is het noodzakelijk dat de ondergrond onder de wandbekleding voldoende verdicht is en het vulmateriaal voldoende verdicht wordt door lichtjes met een rubber hamer op de matten met dubbele staven te kloppen. Een basiselement bestaat, afhankelijk van de elementhoogte, uit L-vormige rails [Afb. 1], zijdelingse matten [Afb. 2], maasmat [Afb. 3], en de hiervoor benodigde universele klemmen [Afb. 4-5] alsmede voldoende afstandhouders [Afb. 6-7]. Controleer vóór de montage of de levering volledig is.

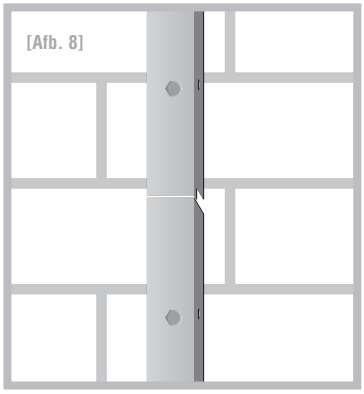

L-vormige rails verticaal tegen de wand houden (de zijde zonder uitsparing). De boorpunten markeren en aansluitend de pluggaten boren. L-vormige rails met behulp van bijbehorende plug en schroef bevestigen.

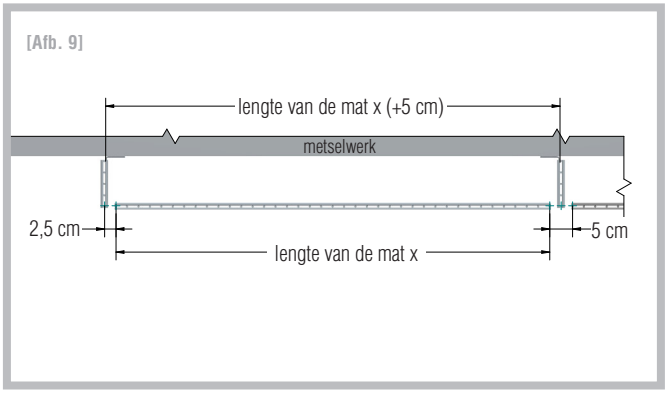

De afstand X van de L-vormige rails is de lengte van de maasmatten + 5 cm (zie [Afb. 14]).

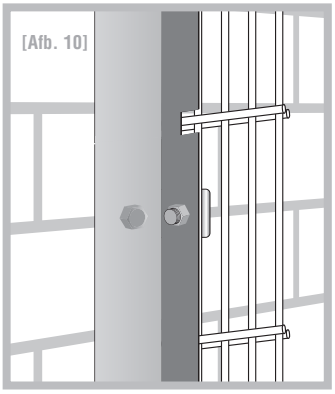

De zijdelingse matten met de klemset [Afb. 5] bevestigen aan de L-vormige rails.

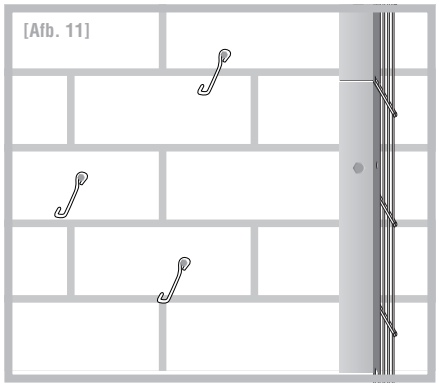

Alle muurafstandhouders [Afb. 6] met bijbehorende pluggen volgens [Afb. 14] aan de muur bevestigen. De afstandhouders moeten op een dubbele tralie rusten. Door de maasmat even te fixeren, kunnen de boorgaten probleemloos worden gemarkeerd.

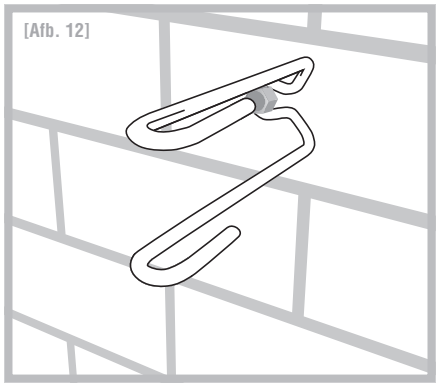

Alle stootafstandhouders [Afb. 7], indien gewenst, met bijbehorende pluggen bij de matstoten aan de muur bevestigen. Vanaf 140 cm hoogte gebruik van twee maasmatten voor blijvend eenvoudige vulling en montage. Tot 180 cm hoogte kan alternatief ook een maasmat gebruikt worden.

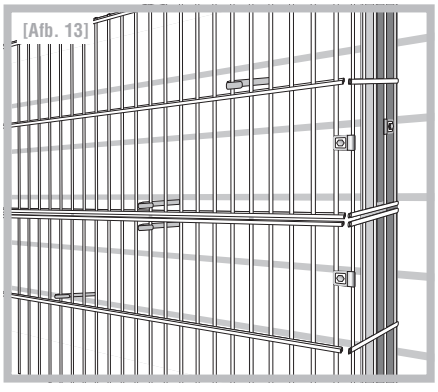

De maasmatten in de muur- en stootafstandhouders hangen en aansluitend met de universele klemmen bevestigen aan de zijdelingse matten volgens [Afb. 14]. De stootafstandhouders moeten beide hekwerken bij een stoot fixeren.

3ks® profile gmbh

[Afb. 14]

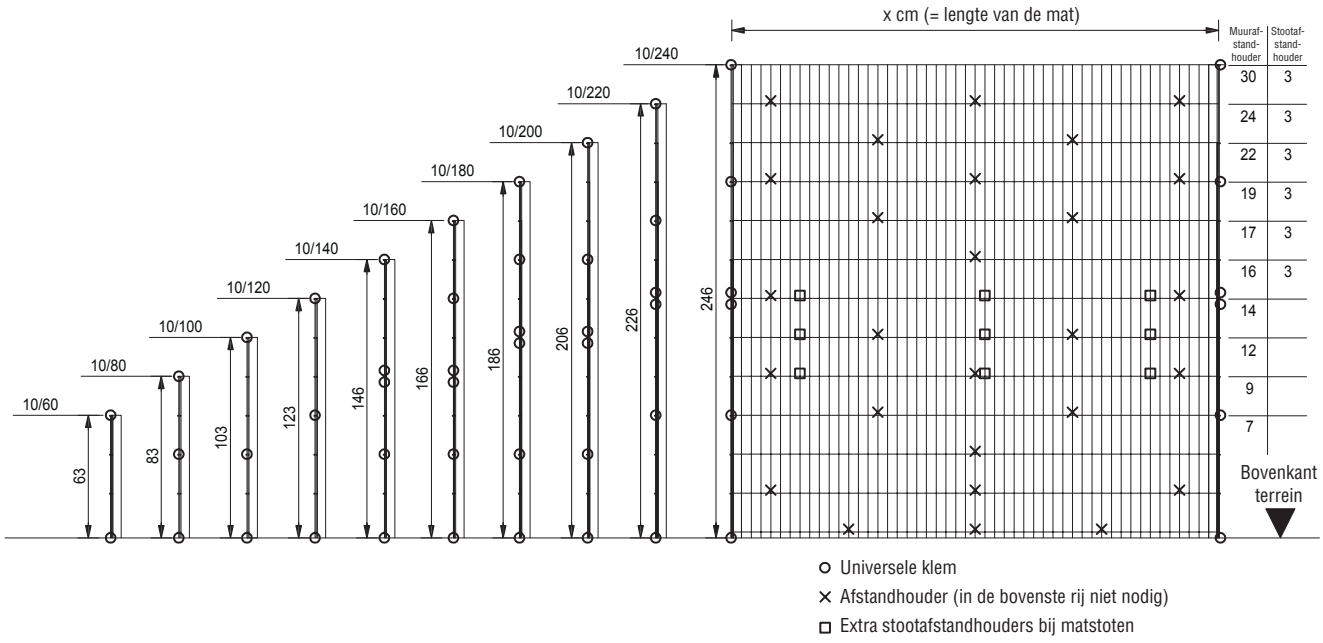

De vermelde inhangpunten van de afstandhouders vormen een aanbeveling en kunnen indien gewenst optioneel worden uitgebreid.

[Afb. 15a]

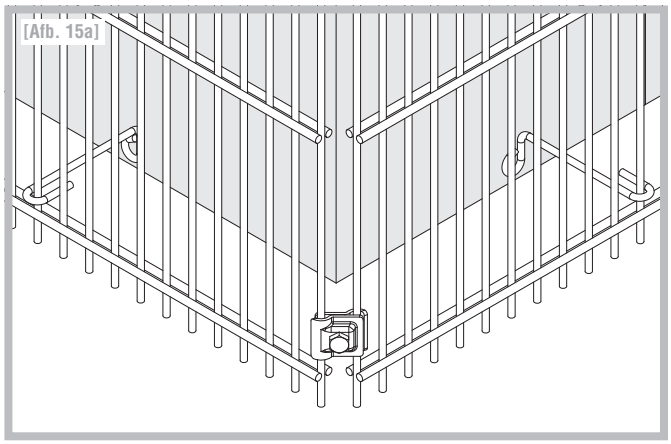

[Afb. 15b]

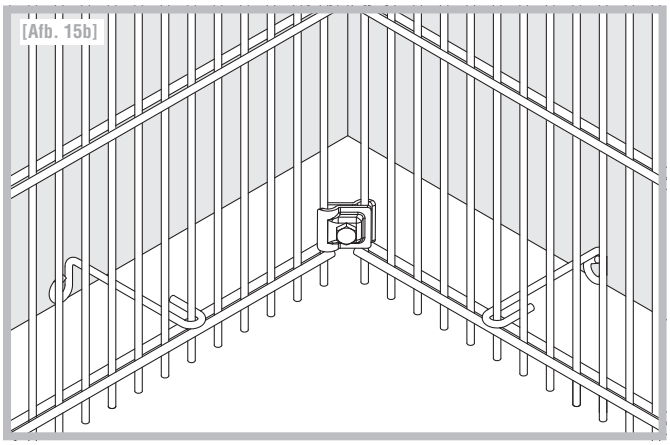

Hoekvormen

Aanwijzing: gebruikstechnische aanbevelingen in woord en geschrift, die op basis van ervaring naar beste weten volgens de actuele stand van de kennis in wetenschap en praktijk worden gegeven, zijn niet bindend en vormen geen contractuele rechtsverhouding en geen nevenverplichtingen. In geen geval ontbinden zij kopers van de verplichting het product zelf te controleren op geschiktheid voor het beoogde gebruiksdoel.

Geen garantie voor drukfouten en vergissingen. Wijzigingen voorbehouden! Stand: 10-2014

arcadia®

Asangstraße 16
D - 94436 Simbach

Telefon +49 9954 70017-70
Telefax +49 9954 70017-88

eMail info@3ks-arcadia.de
Internet www.3ks-arcadia.de

3ks® profile gmbh